
Technisches Datenblatt
Resin - Brake - Line®

Die Resin-Brake-Line wird überall dort eingesetzt, wo bisher Spiralschläuche Membranstreifen oder andere Absaugmedien Anwendung fanden. Sie wird als Ringleitung am Formenrand platziert. Über die Funktionsschicht in der Ummantelung und das gelochte Wellrohr wird die Luft evakuiert. Der Infusionsprozess läuft sichtbar unter der Vakuumfolie ab.

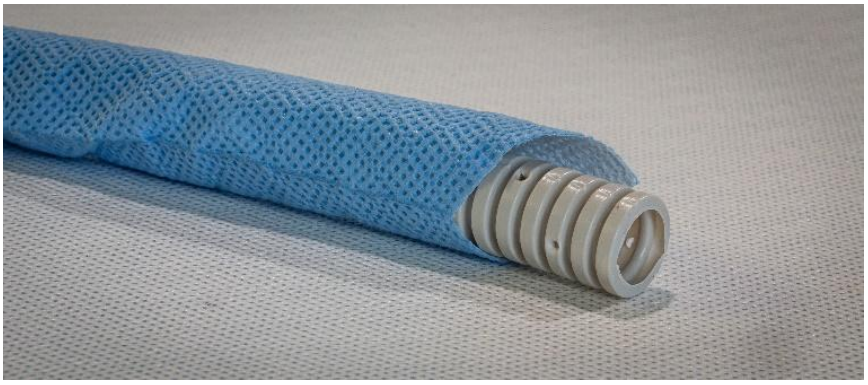

Hinweise zu Anwendung:
Vor der Anwendung der Resin-Brake-Line ist zu überprüfen, dass die Ummantelung nicht beschädigt ist.
Die Absaugleitung ist geeignet für alle Bauteile, die mittels Vakuuminfusion hergestellt werden.
Dabei wird diese in der Prototypen-, Kleinserien- und Serienfertigung sowie für den Formenbau eingesetzt.

- Anwendungsgebiet: Vakuuminfusion
- Verwendbares Harz: Epoxidharz, Polyesterharz
- Außendurchmesser Absaugleitung: 16mm
- Maximale Infusionstemperatur: 60°C
- Material: Wellrohr: Polypropylen
- Ummantelung: Polypropylen-Spinnvlies kombiniert mit Polypropylen-Funktionsschicht
- Konfektionen: 400m Spule, 200m Rolle, 100m Rolle

Sicherheitshinweis: Verwenden Sie dieses Material nicht anders als oben beschrieben.
Sicherheitsrisiko: kein Risiko (Bewertung IRB-01.DDC.07102024-DD)

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.

DD|Compound GmbH
Lengericher Straße 8
D-49479 Ibbenbüren

Kontakt: Dominik Dierkes
Telefon: +49 5451 50447-0
E-Mail: info@dd-compound.com